


Scheibe muss bei
Zylinderentmontage
entfernt werden

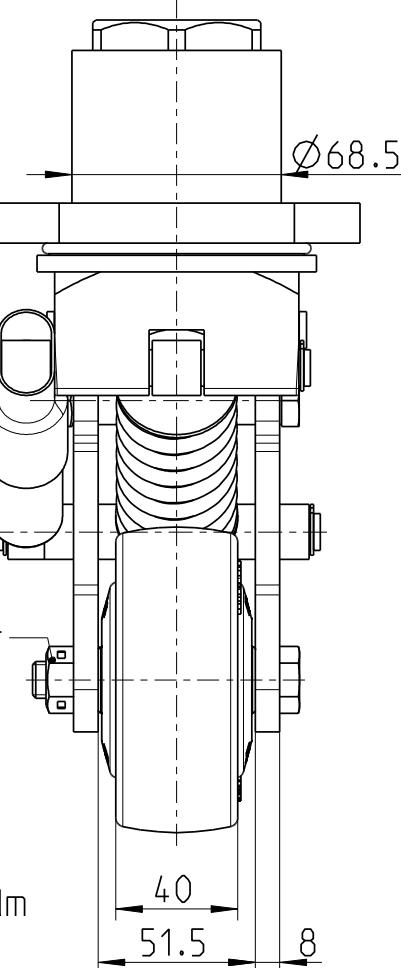

Lenkgabel:
ZVF 1/0-S / 215420
gelb chromatiert

Rad:
PE 100/40/2K / 114398
Reifen: Topthane® 92 Shore A
Felge: GD-AlSi9Cu3
Rillenkugellager: 6002-2RS

Achse.kpl.:
A 50/ 2K-12x80 / 115612

Vorspannkraft: 27 kg ± 8 kg
Endkraft: 34 kg ± 8 kg
Federweg: 14 mm

Tragfähigkeit: 280 kg bis 4 km/h

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zu widerhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchs- muster- oder Designeinträgung vorbehalten.

Zul. Abw.
EN 12533

Oberfläche

Massstab
2:5

Halbzeug/Werkstoff

Gewicht
6.452 kg

Benennung
Lenkrolle

PG ZVF 1/0/100/40K-FA-S

Unit:
 D C

D C

Zeichnungsnr.

Blatt
1/2
A4

215419

Ers.f.: Original gl. Nr. v.: 08.06.11

Ers.d.:

wicke
Germany