


Feld für Beschriftung:  
 1. Herstellkennzeichen nach Wahl des Herstellers  
 2. Produktionscharge  
 3. Formnummer

Herstellindex:  
 Woche/Jahr

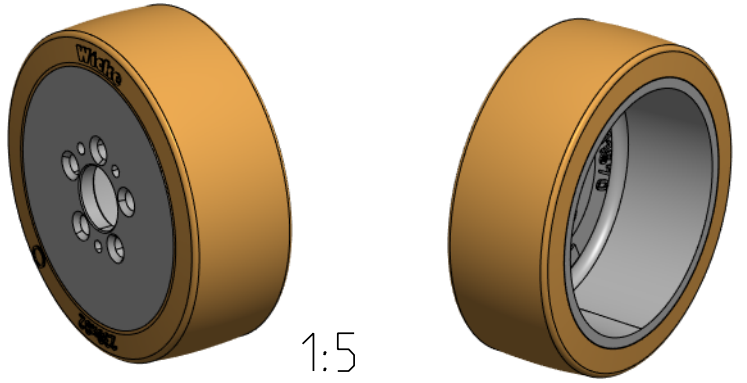

**Achtung**  
 Zeichnungskopie verkleinert

Ohne unsere vorherige Zustimmung darf diese Unterlage weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden, und sie darf durch den Empfänger oder Dritte auch nicht in anderer Weise missbräuchlich verwertet werden.

**Wicke GmbH + Co.**  
 Elberfelder Straße 109  
 D-45549 Sprockhövel-Herkamp

		OEM		
		Tragfähigkeit		
Geschwindigkeit	Abmaß	Antriebs- u. Bremsräder	Lenk- u. Lenkräder	freirollende Lasträder
45 H8	+0,039 0	6 km/h	1600 kg	kg
14 H13	+0,270 0	10 km/h	1300 kg	kg
Passmaß	Abmaß	16 km/h	1100 kg	kg

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Designeintragung vorbehalten.		Zul. Abw. EN ISO 8015 EN ISO 1101	Oberfläche	Massstab 3:5	Gewicht 5.803 kg
		Erstellt 01.02.22	Name Bücher	Halbzeug/Werkstoff Reifen: Tophane® 92 Shore A Felge: EN-GJS-400-15	
		Gepr. 01.02.22		Benennung <b>Rad</b>	
		Bearb.		PG 230/ 82/FL-S	
		Aend. gepr.:		Zeichnungsnummer <b>253495</b>	
		Zust.	Aenderung	Datum	Nam.
		Ers.f.:		Ers.d.:	
		Blatt 1/1		A3	

Felge unlackiert

Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten